



werzalit®
BESTÄNDIG. SCHÖN.

WERZALIT pro architekty, projektanty a stavební firmy
Hodnoty tvořit - hodnoty získat

WERZALIT	str. 2 – 3
WERZALIT materiál	str. 4 – 5
Fasádní profily	str. 6 – 11
Terasové podlahy	str. 12 – 15
Balkóny	str. 16 – 19
Okenní parapety	str. 20 – 23
Technická data	str. 24 – 33
Barvy a dekory	str. 34 – 43



WERZALIT – z tradice inovativní

V roce 1923 založená rodinná firma střední velikosti WERZALIT GmbH + Co. KG se sídlem v Obestenfeldu, městě v hornatém Baden-Württembergu je jednou ze špičkových evropských firem v oblasti inovací v oboru stavebních materiálů a lisovaných dílů pro průmyslové použití.

Vývoj

V 50 - tých letech minulého století zcela nový výrobní postup, jehož název WERZALIT se vžil nejen jako označení pro surovinu na bázi dřeva: Know-how pro výrobní postup WERZALIT bylo podepřeno celou řadou patentů a v průběhu času také licencováno v tuzemsku i v zahraničí. Dnes lze produkty WERZALIT - přes zastoupení ve 34 zemích - obdržet v celém světě.

Inovace

Jochen Werz, ředitel středně velké firmy a potomek jejího zakladatele, vidí výzvu v inovacích a hřejích dalšího vývoje: „Inovace je pro mě základní hodnota. Chceme výrobky dále zlepšovat a vyvíjet nové technologie.“ Díky tomu může firma nabízet široké portfolio výrobků pro použití uvnitř i venku: Profily pro částečné i kompletní fasády, balkónové prvky a kompletní balkónové systémy, okenní parapety, obklady balkónů i terasových podlah, stolové desky pro použité venku i uvnitř, a i lisované díly používané v průmyslu.

Kvalita

Označení „Original WERZALIT“ pojmenovává patentovaný výrobní proces s použitím WERZALIT materiálu jako suroviny s přesně definovanou recepturou a je nejvyšším označením spolehlivosti a bezpečnosti pro bezvadnou a trvalou funkci výrobků při denním používání. Naše materiály jsou podrobovány laboratorním, kvalitativním a venkovním testům na dlouhou životnost a trvanlivost. Na WERZALIT je spolehnutí. Na přání dodáváme také s vystaveným písemným potvrzením a razítkem a individuální zárukou závislou na druhu produktu se záruční lhůtou dlouhou až 25 let.

Odpovědnost

WERZALIT používá jako nejdůležitější surovinu dřevo od PEFC-certifikovaných dodavatelů. Přednostním cílem PEFC je dokumentace a zlepšení udržitelného hospodaření v lesích s důrazem na ekonomické, ekologické a sociální standardy. Certifikace všech dodavatelů dřeva ve výrobním řetězci je nezbytná, protože certifikace lesa může být úspěšná pouze v případě, když se dřevo s certifikátem PEFC dostane až ke konečnému spotřebiteli.

Objevte výrobky z originálního materiálu WERZALIT - suroviny na bázi dřeva

Terasové podlahy



Balkóny



Fasády



Okenní parapety



Hodnoty vytvářet a dostávat - s moderními surovinami ze dřeva

Odolnost, trvanlivost a hospodárnost jsou dnes hlavní kritéria výběrových řízení na objekty bytových společností i pro investory. Při volbě moderních materiálů WERZALIT lze tyto aspekty hned od začátku přidat na účet. WERZALIT výrobky přesvědčí nejen vzhledem přírodních materiálů, ale mají prokazatelně dlouhou životnost, snadno se montují a udržují.

Odolné materiály, výrazný design produktu

Odolnost proti vlivům počasí a dlouhá životnost, to jsou rozhodující kritéria u výrobků, které jsou určeny k používání ve venkovních prostorách. Používané suroviny se vyznačují velkou odolností proti vlivům větru, počasí, dřevokazným houbám a hmyzu. WERZALIT nabízí odolné, pěkné produkty, které se vyznačují jen minimální péčí a snadnou údržbou a mají podstatný přínos k zachování hodnoty nemovitosti.

Rentabilita díky rychlé montáži

S produkty WERZALIT se snadno pracuje. Díky velkému stupni prefabrikace, promyšlenému systému montáže s velkými roztečemi upevňovacích prvků a bohatému příslušenství není pokládka pouze snadná, ale zároveň je proto i jednoznačně ekonomicky výhodná.

PEFC-Holz für nachhaltige Produkte

Nejdůležitější surovinou pro výrobky WERZALIT je dřevo. Pozitivní je i ekologická bilance výrobků WERZALIT. V našich továrnách v Německu zpracováváme výhradně tuzemské tvrdé a měkké průmyslové dřevo těžené v lesích, které jsou řízeny tak, aby byly obnovitelné a nejsou od továrny vzdáleny více než 100 km. Manažeri ochrany životního prostředí pracují výlučně s dodavateli dřeva, kteří jsou certifikováni dle měřic Pan-European Forest Certification (PEFC).

Jednoduchá příprava výběrových řízení

Ke každé skupině produktů najdete ke stažení na webových stránkách WERZALIT podrobný popis produktů a výkonů, brožury a návody na instalaci. Obsahují všechny relevantní informace potřebné pro přípravu výběrových řízení a projektů. Naše technické oddělení Vám pomůže připravit výběrová řízení a nabídky.



Společně s VHI se angažujeme v oblasti trvale udržitelného stavitelství přes EPDs pro WPC-terasové profily a WPC-fasádní prvky při IBU.



Ve výrobních linkách v Německu používá WERZALIT průmyslové dřevo, které pochází z PEFC certifikovaných regionálních lesních porostů.

Po všech stránkách skvělý vzhled

Odolnost proti povětrnostním vlivům a dlouhá životnost jsou, kromě vzhledu, ta hlavní kritéria při posuzování fasád. WERZALIT využívá inovativní materiály, které vytvoří trvale krásné fasády s nízkými nároky na údržbu. Všechny materiály jsou odolné vůči vlhkosti, teplu, mechanickému namáhání a dřevokaznému hmyzu - prostě ideální pro venkovní využití.

Vaše výhody na první pohled:

- ✓ Téměř neomezené možnosti uspořádání
- ✓ Vhodné jako částečná i kompletní fasáda
- ✓ Odolné proti povětrnostním vlivům, pevné v lomu, tvarově stabilní
- ✓ Použitelné v kombinaci se všemi běžnými izolačními materiály
- ✓ Nenáročné na péči
- ✓ Téměř bezúdržbové

10
Jahre
GARANTIE

siding 152 fasádový profil
Barva: 626 arctic white

Trvanlivá tepelná izolace vnějších zdí

Při použití fasádového systému WERZALIT na kompletní fasádě dosáhnete veškerých výhod odvětrávané fasády. Odvětrávaný prostor zajišťuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu. Odvádí stavební vlhkost nebo vzdušnou vlhkost během používání stavby a chrání tak vnější stěnu před možným funkčním poškozením. Fasádové systémy se navíc velice snadno přizpůsobují různým tloušťkám izolace. To umožňuje uspokojit i ty nejvyšší tepelně-izolační požadavky při využití typických vnějších tepelně-izolačních materiálů pro venkovní použití

WERZALIT materiál je originál


Fasádové systémy selekta, heritage-selekta a siding jsou vyráběny z osvědčeného materiálu WERZALIT. Patentovaný výrobní postup spojuje přírodní vlastnosti dřeva s odolností kvalitních pryskyřic. Povrchová úprava je neoddělitelně přilepena na velmi zhuštěné jádro profilu a nakonec zatavena.

Extrémně odolný proti vlivům počasí a pevný v lomu

Nezpočetné testy to dokazují: WERZALIT materiály jsou absolutně robustní a odolné. Již v průběhu výroby jsou prováděny extrémně tvrdé testy jako třeba na bobtnavost materiálu a testy na odlupčivost laku. Přesto všechno ještě již déle než 30 let testujeme naše fasády na vlastním WERZALIT testovacím poli pod otevřeným nebem na odolnost proti vlivům počasí a větru. Ve speciálních klimatických komorách je materiál vystaven změnám klimatických teplot v rozmezí -30 až +70 °C.


Šetrné k životnímu prostředí a z udržitelných zdrojů

Pozitivní je i ekologická bilance výrobků WERZALIT. V našich továrnách zpracováváme výhradně tuzemské tvrdé a měkké dřevo těžené v lesích, které jsou řízeny tak, aby byly obnovitelné a nejsou od továrny vzdáleny více než 100 km. Kromě toho jsou výrobky WERZALIT ve valné většině opatřeny certifikátem PEFC.

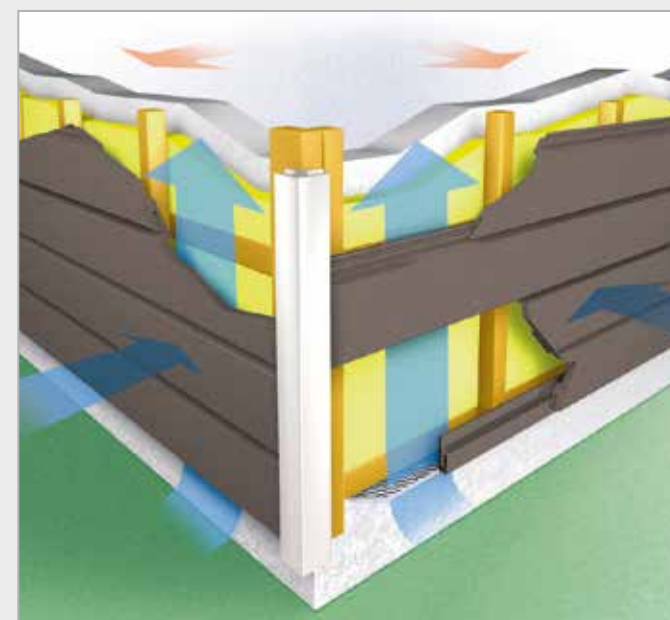


Fasádní systémy WERZALIT poskytují trvalou ochranu budovy díky zadnímu odvětrávání fasády.

Jemně nadrcené čerstvé domácí dřevo s rovnoměrnou, homogenní strukturou a vysoce kvalitní pryskyřice pro pevné spojení třísek zaručují zhuštěnou a rozměrově stabilní strukturu materiálu



Patentovaný proces zaručuje trojrozměrné tvarování materiálu WERZALIT



WERZALIT materiál


selekta

Působivě rozmanitá



Výhody produktu:

- ✓ Vodorovná, svislá, diagonální pokládka, nebo pokládka klasická, překrývaná
- ✓ PEFC-certifikát



Fasádové profily selekta nabízí téměř neomezené možnosti designu. Profily mohou být instalovány svisle, vodorovně nebo pomocí speciálních upevňovacích svorek - i ve stylu "Weatherboarding". Mohou být kombinovány i s jinými fasádovými systémy, například obkladovými deskami. Osm dekorů přírodního dřeva a přes 30 atraktivních barev nabízí bezpočet barevných variací v

rozsáhlých aplikacích. Robustní akrylový povrch s jemně porézní texturou dřeva zaručuje dlouhou životost, odolnost proti povětrnostním vlivům a nízké nároky na údržbu. Barevně působivých kombinací, které rozšiřují nabízené možnosti lze dosáhnout i spojením s obkladovými deskami square


heritage Fassadenprofil

Povrch zdůrazňující strukturu



Výhody produktu:

- ✓ Zvlášť rychlá a ekonomická montáž
- ✓ Praktické délky profilů – může pokládat jeden montážník
- ✓ Vodorovná pokládka



heritage fasádový profil klasickou formu profilů siding - viditelné překrývání - se strukturovaným povrchem selekta. V kolekci heritage najdete 30 barev, které umožní splnit všechny nároky na barevnost stylové fasády.

O dlouhou životnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a o snadnou údržbu se stará silný akrylátový povrch. Proto budete mít ze své fasády heritage radost po dlouhá léta.

heritage je určena pouze pro vodorovnou pokládku. Profil se pokládá buď hrana na hranu, nebo jako lodní podlaha - s posunem spár. Díky předpřipravenému profrézovanému spojení v délce umožňuje heritage perfektní tvarování fasády s uzavřenými spárami a zároveň efektivní pokládku s velmi malým prořezem.


heritage-selekta

Garantovaná jednoduchost pokládky



Výhody produktu:

- ✓ Zvlášť rychlá a ekonomická montáž
- ✓ Vodorovná a diagonální pokládka
- ✓ PEFC-certifikát



Zcela jednoduchá a rychlá pokládka - tím se vyznačuje nový fasádový profil heritage-selekta. Příčně se profily spojují pomocí vyfrézovaného překrývacího systému, pod kterým nemusí být žádné latě. K montáži postačí běžné pracovní nářadí. Rychleji, pohodlněji a hospodárněji se sotva nechá fasáda položit!

Také tady je v nabídce 8 dřevodekorů a 30 atraktivních barev, dostatečně velký prostor pro realizaci osobního vkusu a různých stylů. Robustní akrylátový povrch s jemně porézní dřevěnou texturou zajistí odolnost proti povětrnostním vlivům a snadnou údržbu. Vaše fasáda tak zůstane krásná po mnoho let.


siding 152 a 202 fasádový profil

Klasický tvar, moderní šarm



Výhody produktu:

- ✓ Vodorovná pokládka s klasickým překrýváním
- ✓ Snadná manipulace, montáž možná jednou osobou



Fasádový profil siding se pokládá zásadně horizontálně a přitom vyniká klasický vzhled překrývaných palubek. Podle toho, zda jsou profily použity pro celkovou fasádu nebo pouze pro její část, propůjčují budovám vzhled buď klasický nebo moderní. Celý svět desénových variant otevírá fasádě siding více než 30 unibarev na robustním profilovaném povrchu se strukturou perla. Tak může být - zcela podle přání a osobního vkusu - podpořen, případně doladěn architektonický ráz budovy.

Prefabrikované, překrývající se podélné spoje tvoří uzavřené spáry a umožňují zhotovení fasády s minimálním prořezem. Vedle siding 152 vám nabízíme nyní také siding 202. Díky své velké krycí šířce nabízí siding 202 obzvláště dobrou stabilitu a izolaci. Díky výhodné délce profilu 3,66 m může montáž provádět jediný člověk. Hospodárnost při přestavbách, adaptacích nebo nové výstavbě je dána rychlostí efektivitou při montáži. Tyto požadavky fasádový profil siding zcela splňuje.

square okladové desky

Moderní velkoplošné fasády




square je schválená stavební obkladová deska, která je ideální pro moderní, výrazné fasádové designy. Desky z vysokotlakého laminátu s dekorem na obou stranách jsou dodávány ve dvou tloušťkách a třech formátech. Pro velké formáty se desky square hodí na rozsáhlé obkladové plochy nejen obytných budov, ale i na plochy průmyslových fasád.

square obkladové desky jsou výjimečně odolné proti rozměrovým změnám, jsou samonosné a velmi odolné proti ohybu díky vysoké pružnosti. S deskami square se snadno pracuje a i montáž je jednoduchá. Panely se používají všude tam, kde je třeba dekorativní povrch fasády a zároveň je třeba fasádu chránit před povětrnostními vlivy. square se standardně vyrábí ve třídě hořlavosti B2, na přání lze dodat provedení se třídou hořlavosti B1.

Výhody produktu:

- ✓ Moderní, velkoplošný vzhled fasády
- ✓ Žádné natírání
- ✓ Mnoho způsobů upevnění
- ✓ Velká pevnost v lomu a proti úderu
- ✓ Tuhá v ohybu a samonosná



square obkladové desky
Barva 538 zinnia

► Technická data, příslušenství stejně jako barvy a dekory najdete na stranách 24 – 25 a 34 – 39.



square obkladová deska
Barva 511 rain
Dekor: 588 raja black

Správně naplánováno, jednoduše položeno

WERZALIT terasové podlahy jsou pravou alternativou k dřevěným podlahám: pěkné, trvanlivé a praktické. Podlahy nabízíme jako složené z profilů, nebo kazet v různých formátech a strukturách povrchu. Jsou určeny k použití na terasách stejně jako na balkónech a střešních terasách. Promyšlené příslušenství dovoluje bezproblémovou montáž a jednoduchou pokládku.



Vaše výhody na první pohled:

- ✓ Kvalitní, přírodní vzhled dřeva
- ✓ Skvělé pro bosá chodidla: žádné praskliny ani třísky
- ✓ Odolné proti vlivům počasí
- ✓ Neklouže ani za mokra
- ✓ Nízké nároky na údržbu
- ✓ Neviditelné uchycení
- ✓ Promyšlený systém z jedné ruky
- ✓ Rychlá, hospodárná pokládka
- ✓ Žádné tropické dřevo
- ✓ Recyklovatelné

5
Jahre
GARANTIE

PEFC

teraza kazety,
Barva: 484 marrone

Barvy z přírody


Na rozdíl od dřevěných podlah, terasové podlahy WERZALIT časem nezežednou. Přírodní změna barvy, například zesvětlení vlivem počasí, je možná. Avšak terasové podlahy WERZALIT si vždy zachovávají svůj přírodní barevný charakter. Podlahy mají nízké nároky na údržbu, jsou recyklovatelné a snadno se o ně pečuje.

Trvanlivost terasy

Polymerový kompozit S2 (WPC) na bázi dřeva slučuje dohromady ty nejlepší vlastnosti dřeva a plastu: přírodní vzhled dřeva a dlouhý život výrobku. Materiál drží tvar, je odolný proti povětrnostním vlivům jako jsou chlad, teplo, kyselá dešť, slaná a chlorovaná voda, dřevokazný hmyz a houby - proto je perfektní pro venkovní plochy.


teraza / terraza bz terasový profil

Lze použít i jako nosný prvek

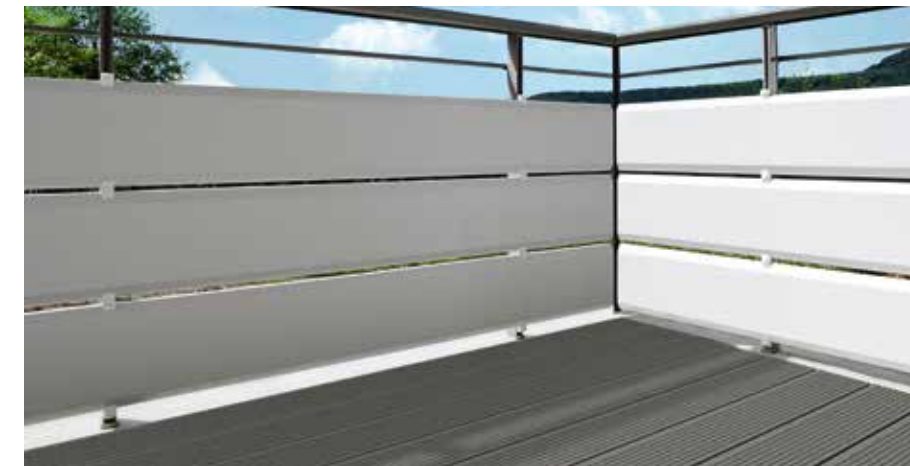

Výhody produktu:

- ✓ Povolení stavebního úřadu terraza bz použití jako nosná podlaha
- ✓ Uzavřené podélné spáry
- ✓ Neviditelné upevnění




teraza terasový profil lze položit oboustranně: fino je jemně, medio pak hrubě drážkovaný povrch. Patentovaný zámkový systém zaručuje jednoduchou montáž s úzkými nebo širokými uzavřenými podélnými spárami. Velkou výhodou oproti otevřeným spárám je, že uzavřené spáry nedovolují rostlinám prorůstat spárami, jídlo ani jiné věci nepropadnou. terraza je nabízena v teplých odstínech dřeva. Profily se dodávají pod názvy terracotta, topino, marrone a carbone.

Použití profilu terraza bz je hospodárné, protože není třeba zhotovit nosný podklad. Jako první terasový profil v Německu obdržel profil terraza bz a k němu jako příslušenství dodávané podkladové hranolky schválení stavebního úřadu pro použití jako nosná podlaha pro balkóny, podloubí, terasy, podesty schodišť, lodžie a schodiště. Samozřejmě ve WERZALIT programu příslušenství vedeme správné šrouby se schválením. Ty také nesou označení bz.


teraza terasové kazety

Kvadratické, praktické

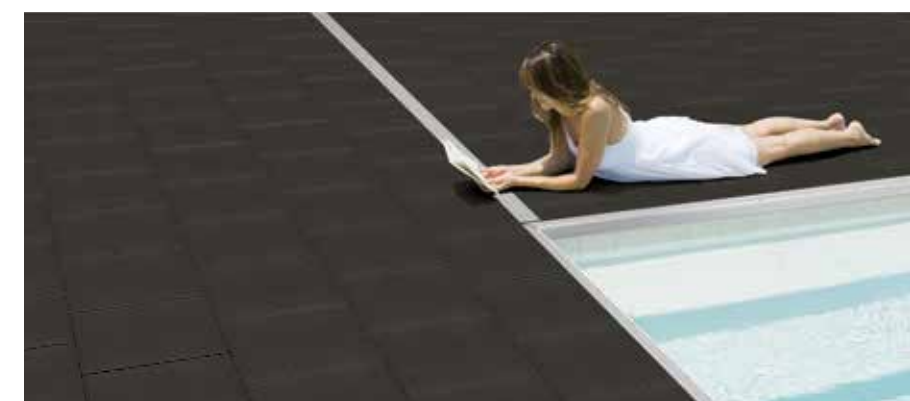

Výhody produktu:

- ✓ Použitelný i pro střešní terasy
- ✓ Výborná stabilita
- ✓ Pokládka nevyžaduje spád



Atraktivní řešení pro terasy nebo balkóny nabízí čtvercové kazety terraza. Položeny ve stejném směru, šachovnicově, nebo přesazené o polovinu dávají díky drážkovanému povrchu podlaze krásný vzhled. terraza kazety se perfektně hodí na pochozí, odizolované plochy střeš nebo budov, u kterých nelze podkladovou konstrukci upevnit do podkladu.

Drážkový povrch zvyšuje možnosti designu pokládky. Vhodná velikost cca 44 cm x 44 cm spolu s důmyslným nacvakávacím spojením zajišťuje rychlou montáž. Horní strana dlaždic má lehce konvexní tvar pro přímé odvodnění, díky čemuž mohou být dlaždice, na rozdíl od profilů, pokládány bez sklonu.

► Technická data stejně jako barvy a dekory najdete na stranách 26 – 27 a 40.


entero 2.0 terasový profil

Profil s masívními výhodami



Výhod produktu:

- ✓ Opticky uzavřené podélné spáry
- ✓ Pokládka nevyžaduje spád



Terasový profil entero 2.0 se dodává v barvách marrone, carbone a espresso a lze ho pokládat oboustranně: nahoru buď rovným, kartáčovaným povrchem brosso, nebo klasicky drážkovaným povrchem solco. Systém drážka - pero dává podlaze vzhled s uzavřenými podélnými spárami, kterými nemohou rostliny prorůstat. Zároveň uzavřené spáry slouží jako kryté odvodňovací drážky.

Povrch umožňuje pokládku bez spádu. Voda bez problémů odteče - proto je tento výrobek velmi vhodný pro pokládku kolem bazénů. Jinak se pokládka s mírným spádem doporučuje. Stejně jako všechny naše terasové profily je entero 2.0 odolné, s dlouhou životností a jednoduchou údržbou.


entero plus 2.0 terasový profil

Se čtyřmi uzavřenými spárami



Výhody produktu:

- ✓ Systém drážka-pero i na krátké straně
- ✓ Opticky uzavřené spáry
- ✓ Pokládka bez spádu možná



entero plus 2.0 terasový profil se vyznačuje tím, že má systém drážka-pero nejen na dlouhé straně, ale i na straně krátké. Největší výhodou pro entero plus 2.0: také krátká strana vytváří optický dojem uzavřených spár. Tímto profilem tedy dosáhnete vzhledu uzavřené podlahy na celé ploše terasy, kterou navíc neprorůstají žádné rostliny, ani nic nepadá pod ni. Jako ostatní profily, lze i entero plus 2.0 pokládat oboustranně a vyznačuje se všemi výhodami profilu entero 2.0.


paseo terasový profil

Čistý design



Výhody produktu


- ✓ Nízká výška pokládané vrstvy
- ✓ Jednoduchá pokládka
- ✓ Jednoduchá podkladová konstrukce
- ✓ Nahezu verdeckte Befestigung



paseo terasový profil s otevřenými spárami a dvojitým, přeloženým drážkováním se prezentuje čistým designem bez kudrlinek. Profily lze použít z obou stran, s povrchem fino, nebo s povrchem medio. Dodatečné kartáčování zvyšuje jeho protiskluzové vlastnosti i při namočení a propůjčuje paseru typický povrch dřeva.

paseo profily se instalují zcela snadno pomocí montážních sponek na podkladovou konstrukci. K tomu se nechají, stejně jako všechny terasové podlahy WERZALIT, opracovávat tak jednoduše, jako dřevo. Profily paseo se upevňují na podkladovou konstrukci z hranolků WERZALIT, nebo na jednoduchou konstrukci dodávanou montážní firmou s rozestupy 500 mm.

► Technická data stejně jako barvy a dekory najdete na stranách 26 – 27 a 40.

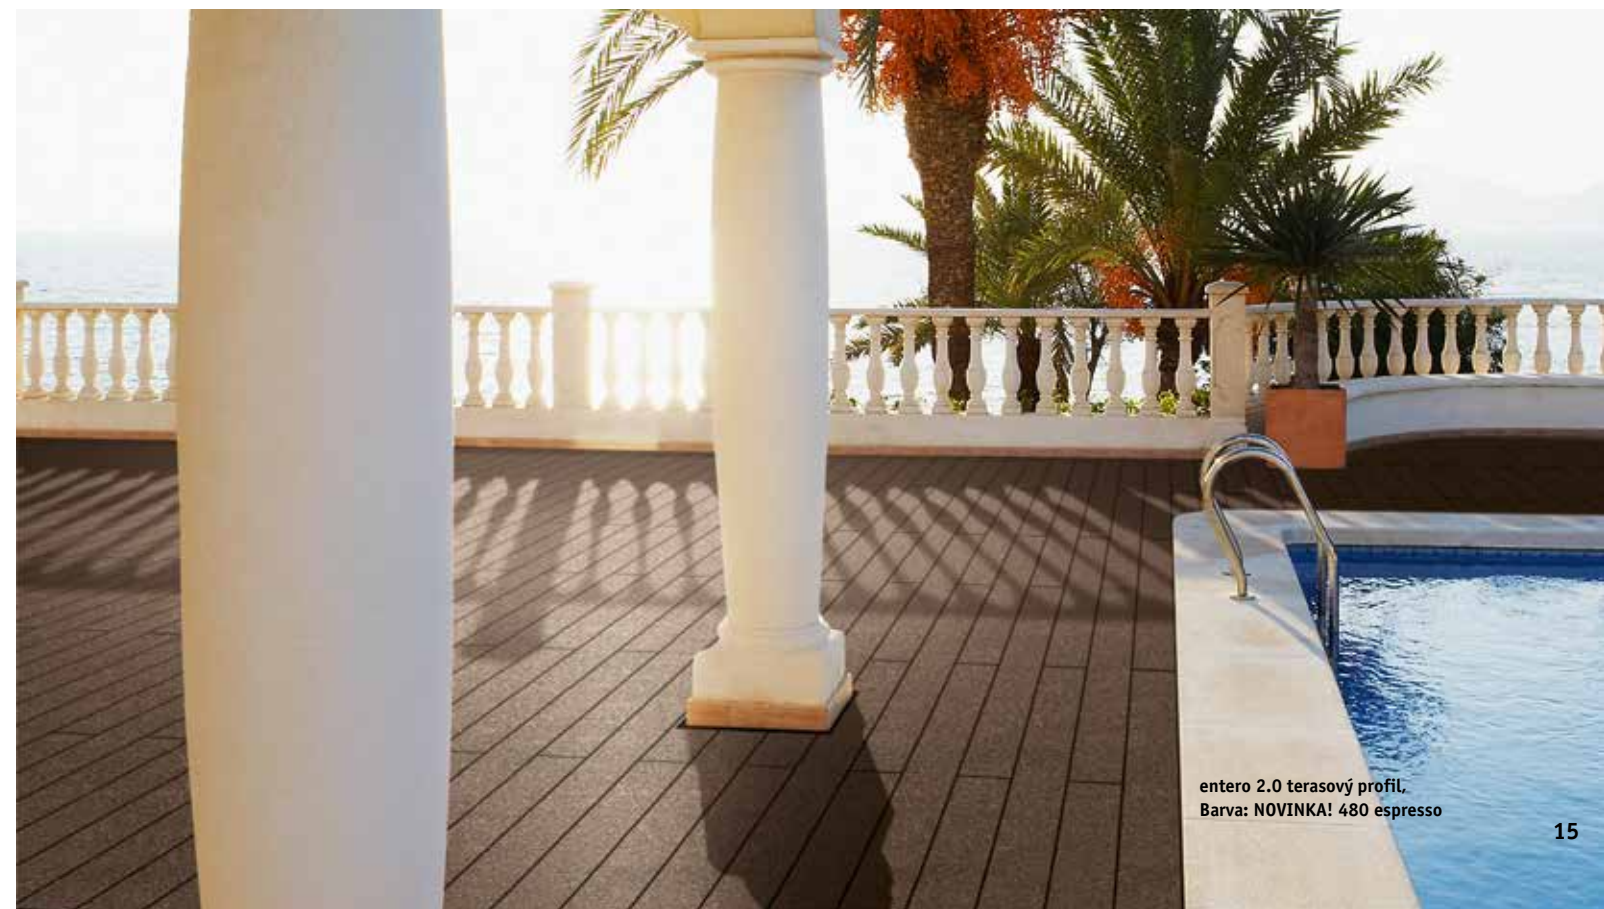

entero 2.0 terasový profil.
Barva: NOVINKA! 480 espresso

Krásné výhledy – volný prostor pro individualitu

Balkóny zvětšují obytný prostor a zvyšují kvalitu nemovitosti. Patřičné investice také významně zvyšují hodnotu objektu. WERZALIT balkónový program obsahuje jak kompletní balkónový systém, tak i jednotlivé jeho prvky jako balkónové výplně, zábradlí a příslušenství. Balkónový program se vyznačuje bezpečností a kvalitními materiály s dlouhou životností. Kromě toho také atraktivním vzhledem a díky bohatému originálnímu příslušenství WERZALIT téměř nekonečnými možnostmi variant použití.



Výhody na první pohled:

- ✓ Téměř nekonečné možnosti při řešení vzhledu domů
- ✓ Vše z jedné ruky
- ✓ Ekonomické výhody díky trvanlivým materiálům
- ✓ Kompletní řešení, nebo dodávky modulů
- ✓ Bohaté příslušenství
- ✓ Typové zkoušky

5 Jahro GARANTIE **10** Jahro GARANTIE **PEFC** PERIODA 31-1282

* Na obkladové desky square, universal, modula 400
 ** Na profily roma / milano krátké a dlouhé profily a square obkladové desky: Fantasy, Wood, Stone

Balkónový profil milano,
Barva: 754 cedar

Výhody pro investory a společnosti pronajímající byty

Ať už novostavba, nebo renovace - s rozhodnutím pro balkónový sortiment WERZALIT je vždy spojeno zvýšení hodnoty nemovitosti. Odolnost prvotřídních materiálů Vám dlouhodobě garantuje také ekonomický přínos. Kromě toho zvýší taková investice spokojenost nájemníků a dlouhodobé nájemní smlouvy.

Držáky květníků



Zástěna



Pultová střecha



Dělicí stěna

modula 400


Chytré řešení, nadstandardní design

Promyšlená konstrukce, plnohodnotné kvalitní materiály, flexibilní v realizaci - to je modula 400 balkónový systém pro novostavy i modernizaci starých domů. Před-sazený modulární systém se staví na vlastní obdélníkové základy, které se přizpůsobí místním podmínkám.

Oddělení balkónu od těla budovy zajišťuje, že nevznikají téměř žádné tepelné mosty. Systém je se všemi detaily typizován a odpovídá stavebním předpisům a DIN normám. Statické výpočty nejsou nezbytně nutné. Kvalitní materiály použité při výrobě systému modula 400 zaručují dlouhou životnost a snadnou údržbu.

Výhody produktu:

- ✓ Nadstandardní design
- ✓ Zhodnocení nemovitosti
- ✓ Minimální nároky na údržbu
- ✓ Snadná péče

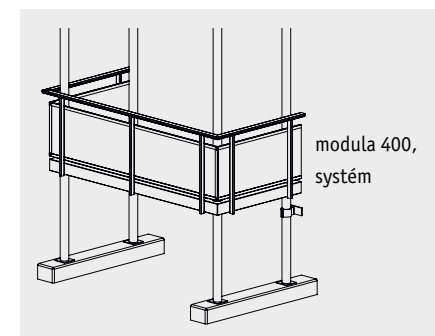

modula 400 balkónový systém se skládá z nosné konstrukce s betonovou deskou, zábradlí a výplně.

► Technická data, příslušenství stejně jako barvy a dekory najdete na stranách 30 – 31 a 41.

Obklady balkónů

Více osobitosti pro balkón.

Správný balkón je důležitým prvkem uspořádání fasády a má zásadní vliv na atmosféru domu. Ať už pro renovaci, nebo pro novostavbu, u WERZALITu máte volbu mezi elegantními profily a velkoplošnými obkladovými deskami v různých barvách a dekorech. Také v kombinaci s jinými materiály najdou obkladové materiály WERZALIT své uplatnění.

Zachovávající hodnotu a s dlouhou životností.

Hliník nebo laminát - to jsou materiály, které jsou použity pro program obkladových výroků pro balkóny. Těm potom odpovídá i jejich odolnost proti povětrnostním vlivům a výrobky mají dlouhou životnost. Robustní povrchy, které odolají téměř všem venku působícím vlivům nevyžadují téměř žádnou údržbu a snadno se o ně pečuje.


milano

Moderní a vzdušné



Výhody produktu:

- ✓ Krátké i dlouhé profily
- ✓ Lehké
- ✓ 10 let garance
- ✓ Z hliníku



milano dlouhé a krátké profily se sešikmenou podélnou hranou umožňují otevřené konstrukce. Dodávají balkónu moderní, lehký vzhled a zároveň brání cizím pohledům. Téměř bezúdržbový hliník zaručuje stabilitu a odolnost. Oba milano profily se dodávají s dekorem s věrnou imitací dřeva po obou stranách nebo v mnoha unibarvách.

milano dlouhé profily

milano dlouhé profily se upevňují k podpěrám s až 1,25 m velkými roztečemi. Ze standardní délky 6000 mm lze nařezat požadované délky profilů a poté je položit vodorovně, svisle, nebo i diagonálně.

milano krátké profily

milano krátké profily se dodávají ve fixní délce 1050 mm a jsou zamýšleny speciálně pro svislou pokládku.


square obkladové desky

Stylově čistá alternativa



Výhody produktu:

- ✓ Pravoúhlý
- ✓ Stylově čistý
- ✓ 10 let záruka*



square, balkónové obkladové desky firmy WERZALIT představují plošné varianty v oblastech opláštění balkónů. Jsou zhotoveny z laminátu s dlouhou životností a s velkou odolností proti vlivům počasí a disponují téměř nezničitelným povrchem.


roma / roma 205

Přímočaré a lehké



Výhody produktu:

- ✓ Dlouhé i krátké profily**
- ✓ Lehké
- ✓ 10 let garance
- ✓ Z hliníku

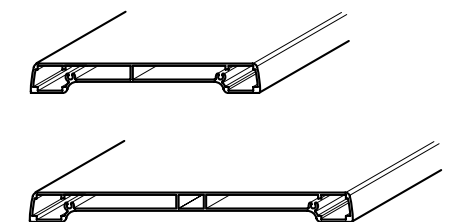

roma dlouhé a krátké profily s klasickou, stylově čistou formou jsou zhotoveny z moderní suroviny - z hliníku a proto jsou stabilní a odolné. Dodají Vašemu balkónu lehký, elegantní vzhled a zároveň ochrání Vaše soukromí. roma profily dostanete s dekorem věrné imitace dřeva na obou stranách nebo v různých unibarvách.

roma/roma 205 dlouhý profil

Ze standardní délky 6000 mm lze nařezat požadované délky profilů a poté je položit vodorovně, svisle, nebo i diagonálně. roma dlouhé profily se nechají upevnit s roztečemi velkými až 1,25 m.

roma krátké profily

roma krátké profily se dodávají ve fixní délce 1050 mm a jsou zamýšleny speciálně pro svislou pokládku

► **Technická data, příslušenství stejně jako barvy a dekory najdete na stranách 28– 29 a 41.**

* Vyjma barevné kolekce Universal se zárukou 5 let.

** roma 205 se dodává pouze jako dlouhý profil

Stylový pohled

Při navrhování interiéru je volba vhodného parapetu především otázkou estetiky, ale i nosnosti a dlouhé životnosti. Ať už jde o decentní prvek v místnosti, nebo o markantní zdůraznění linií, WERZALIT Vám nabízí velký výběr tvarů, dekorů, barev a rozměrů. Patentovaná výrobní surovina WERZALIT stejně jako již přes 50 let zkušeností ve výrobě parapetů vedou k přesvědčivé kvalitě okenních parapetů.



Kvalita po více než 50 let


Ať už novostavba nebo renovace - okenní parapety musí vždy splňovat vysoké fyzikální požadavky. Okenní parapety od WERZALITU jsou vyráběny podle patentovaného procesu jako vysokotlaké výlisky z PEFC-certifikovaného dřeva a velmi kvalitních pryskyřic. Z toho vznikají jedinečné kvalitativní atributy WERZALIT: odolnost proti stavební vlhkosti, stabilita rozměrů a tvarů a dlouhá životnost. Díky nepřetržitému vývoji dosahují výrobky WERZALIT vždy nejvyšší technický standard.

Na přání

Individuálně, na míru a v nejlepším provedení. Také při zpracování se počítá kvalita. Proto převzeme opravy na přání od přířezu až po ohraňování. WERZALIT dodává okenní parapety na přání jako přesné přířezy, pokud je třeba i s výřezy, vyfrézováními a mnoha dalšími úpravami - a vše v profesionální kvalitě. Jako jediný výrobce ohraňujeme i řezné hrany. **ABS-hrany v nábytkářské kvalitě můžete dostat jen od WERZALITU.**

ABS-hrany v nábytkářské kvalitě

(Obr. expona okenní parapet s rovnou přední hranou)

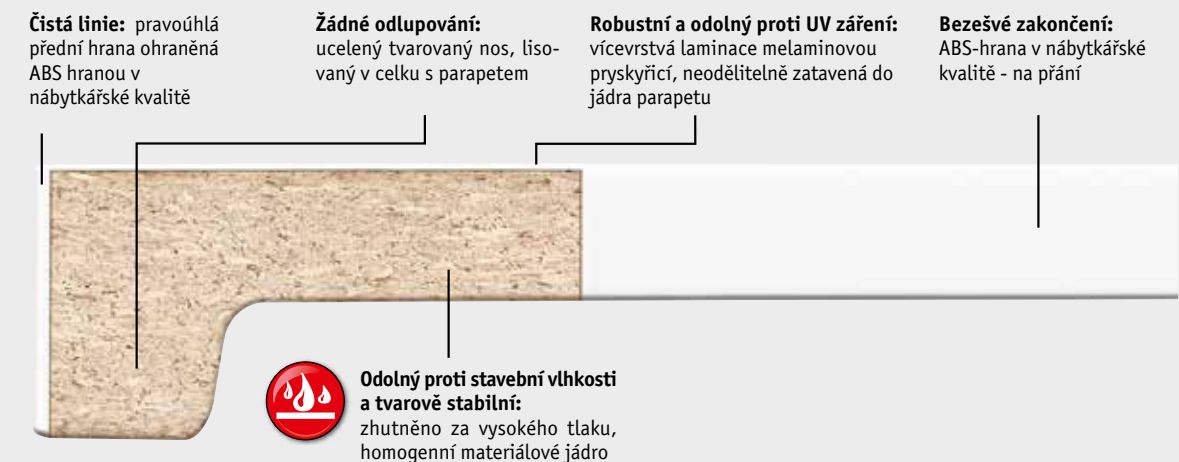

expona vnitřní okenní parapet

Strohý design zvýrazňuje



Výhody produktu:

- ✓ Moderní design
- ✓ Přední hrana s ABS-páskou v různých barvách

expona vnitřní okenní parapet přesvědčí čistým moderním designem. Díky své strohosti a eleganci splňuje expona všechny předpoklady moderní klasiky. Charakteristická je rovná přední hrana s ABS páskou v nábytkářské kvalitě, která otevírá zcela nové možnosti při návrzích interiéru. Přední hrana se dodává ve stejné barvě jako povrch parapetu, v kontrastní barvě, nebo s hranou multiplex - vzhled vrstvených dřív.

► Technická data, příslušenství stejně jako barvy a dekory najdete na stranách 42 – 43 a 32-33.

exclusiv okenní parapet

Klasický, s krásným tvarem



34 mm dlouhá, spolu s rovnou plochou v jednom kuse lisovaná přední hrana - nos - dává okenním parapetům exklusiv klasický, oblíbený vzhled. Různé barvy, dekory a tři různé struktury povrchů umožňují splnění všech individuálních přání při navrhování prostorů. Díky vlastnostem materiálu, jako je robustnost, stabilita tvaru a snadná údržba předurčují tento okenní parapet jak pro soukromé, tak i veřejné budovy.

Výhody produktu

- ✓ Vhodný pro soukromé i veřejné objekty
- ✓ Klasický s typickýmnosem

exclusiv-systém pro vedení instalací

Klasika pro novostavbu i renovace



Systém parapetů pro vedení instalací exclusiv je jednoduchým řešením u nových budov nebo při renovacích, případně při nutných opravách instalací. Profily je možné instalovat i na již existující parapety. Může se tudy vést topné potrubí nebo kabelová instalace.

Výhody produktu:

- ✓ Určeno pro rozvody kabelů i médií v trubkách
- ✓ Přesunutí přes parapety, které nepotřebují výraznou obnovu

compact okenní parapet

Přímý, moderní



Markantní fazetka na přední hraně má velký vliv na to, že compact okenní parapet působí jako velmi tenký, nadčasový, s jednoduchými liniemi. Provedení v barevné paletě „Emotion“ propůjčuje moderní architektuře atmosféru a zvýrazňuje obytné i pracovní prostory měkkými pastelovými barvami nebo naopak barvami tvrdými a sytými.

Výhody produktu:

- ✓ Markantní fazetka
- ✓ Nadčasový, přímý vzhled
- ✓ Tenký

compact-systém pro vedení instalací

Moderní design pro jednoduchá řešení




V komerčních a renovovaných stavbách umožňuje systém pro vedení instalací compact perfektní a jednoduchá řešení. Profily je možné instalovat i na již existující parapety, při renovacích není třeba zasahovat do zdí. Může se tudy vést topné potrubí nebo kabelová instalace.

Výhody produktu:

- ✓ Určeno pro rozvody kabelů i médií v trubkách
- ✓ Přesunutí přes parapety, které nepotřebují výraznou obnovu

Fasádové profily

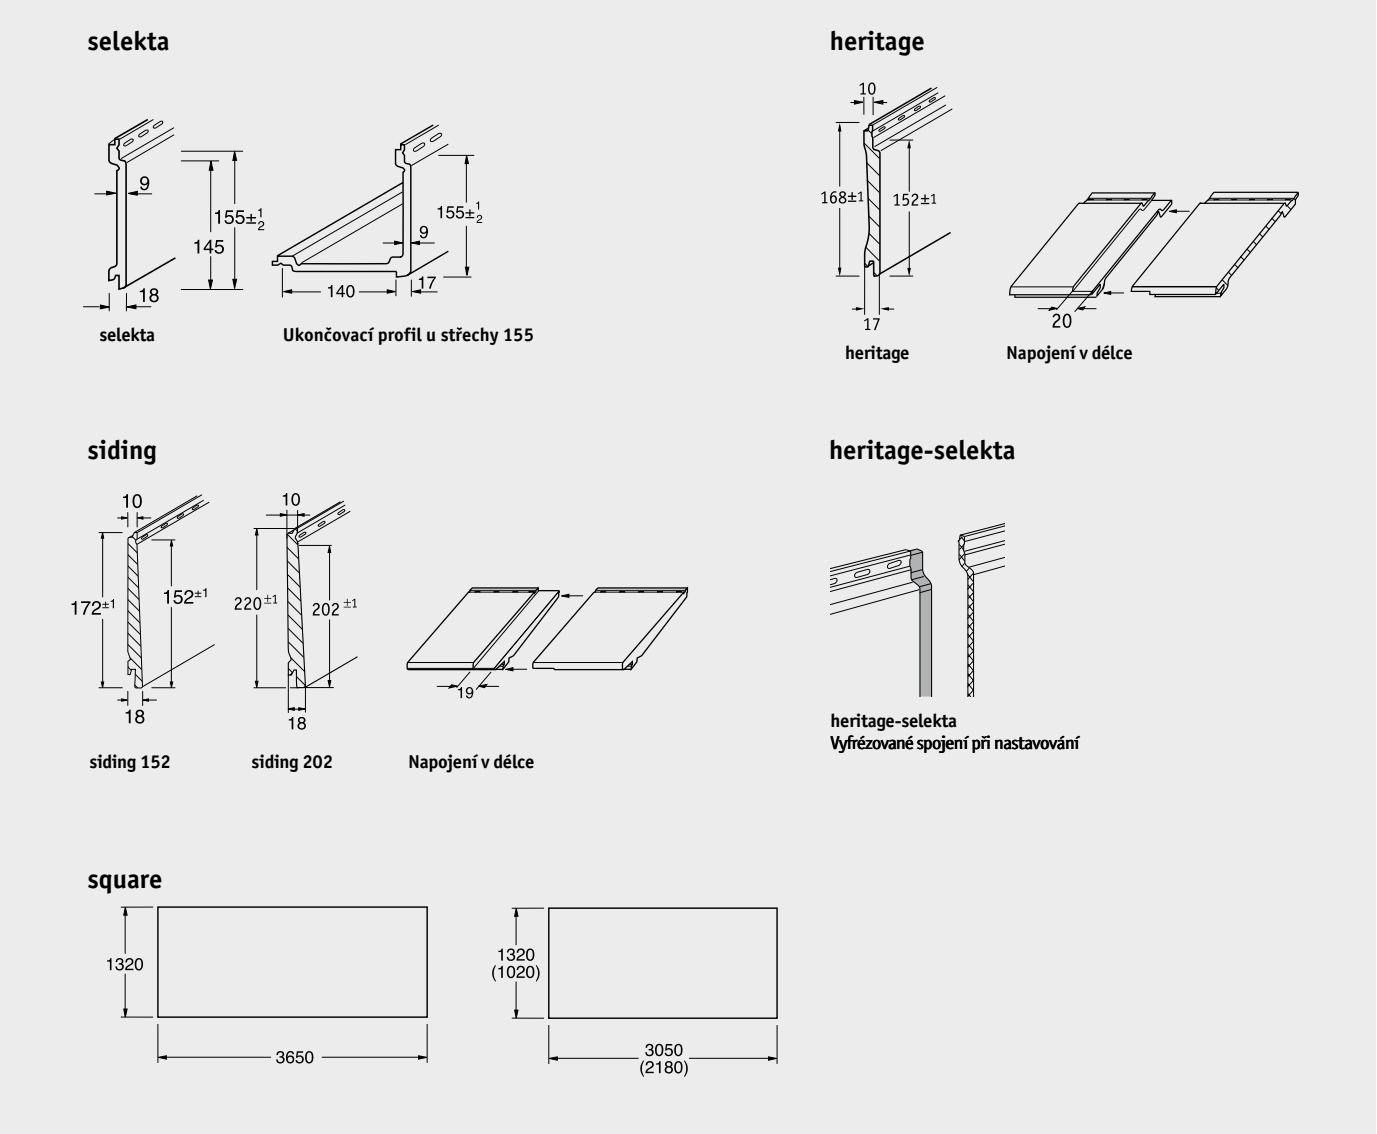

selekta
Spojovací systém pero-drážka pro vertikální, horizontální a diagonální montáž. Uspořádání “weatherboarding” je možné v kombinaci se sponami “weatherboarding” T + G. Různé přídavné profily, univerzální spojovací profily a podhledové/fasciové profily doplňují sortiment. Povrchová úprava Colorpan a Dekopan plus, zadní strana hnědá. Zvláštní, specifické barvy pro velké objekty jsou možné.

heritage
Spojovací systém pero-drážka pro horizontální pokládku. Spojení po kratších stranách pomocí vyfrézované překrývací drážky, kdy spojení je téměř beze spár a fasáda vypadá jednotliě. Provedení povrchu v kolekci Colorpan, zadní strana hnědá. Zvláštní, specifické barvy pro velké objekty jsou možné.

heritage-selekta
Spojovací systém pero-drážka pro horizontální a diagonální montáž - ze spodu vlevo směrem nahoru vpravo. Čtyřstranné spojení pomocí vyfrézovaných míst. Bohatý sortiment doplňkových profilů, profil pro ukončení u střešy a na krajích střešy najdete v příslušenství také. Povrchy se vyrábí v kolekci Colorpan a Dekopan plus, zadní strana hnědá. Zvláštní, specifické barvy pro velké objekty jsou možné.

siding
Dostupné v krycích šířkách 152 mm and 202 mm. Připraven k montáži pomocí systému spojení pero-drážka pouze pro horizontání montáž s efektem “weatherboarding”. Podélné spáry s prefabrikovaným překrytím pro téměř bezešvý design. Povrchvá úprava Colorpan, zadní strana hnědá. Speciální, vzláštní barvy jsou možné.

square
Určeno pro velkoplošné fasády. Dodává se ve třech různých rozměrech, maximální formát 3650 x 1320 mm. Povrch je oboustranný, v barevných kolekcích Universal, Fantasy, Wood nebo Stone. Dodávka přesných přířezů, tedy opracování v továrně, je možná.

Technická data	selekta	siding 152	siding 202	heritage-selekta
Šířka profilu	170mm	ca. 172 mm	ca. 220 mm	170mm
Krycí šířka	155 mm (+1/-2 mm)	152 mm (+1/-1 mm)	ca. 202 mm (+1/-1 mm)	155 mm (+1/-2 mm)
Délka profilu	5400mm	3670mm	3670mm	ca. 2690 mm
Krycí délka	max. 5400 mm	ca. 3660 mm	ca. 3660 mm	ca. 2680 mm
Spotřeba materiálu bm/m²	6,45bm	6,58lfm	ca. 5,0 lfm	6,47lfm
Tloušťka		10 mm (Feder), 18 mm (Nut)	10 mm (Feder), 18 mm (Nut)	
Tloušťka v položeném stavu	cca 19 mm	cca 20 mm	cca. 20 mm	cca 19 mm
Třída hořlavosti	B2*, B1**	B2*	B2*	B2*
Povrch	struktura pór, konečná barevná úprava nebo nanesený vzor - dekor	plochá struktura, konečná barevná úprava	struktura perlička, konečná barevná úprava	struktura dřevní pór, konečná barevná úprava nebo nanesený vzor - dekor
Hmotnost/m²	cca 9,7kg	cca 12,0 kg	cca 12,0 kg	cca 9,7 kg

* Standard, běžná hořlavost ** Na přání obtížně hořlavé

Technická data	square formát 1	square formát 2	square formát 3
Rozměr(mm)	2180 x 1020 x 6/8	3050 x 1320 x 6/8	3650 x 1320 x 6/8
Třída hořlavosti	B2*, B1**	B2*, B1**	B2*, B1**
Povrch	dekor na obou stranách		


* Standard, běžná hořlavost ** Na přání obtížně hořlavé.

Na přání následující tloušťky:
4 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm


Příslušenství

Přizpůsobené fasádovým profilům (mimo square) se dodávají startovací profily, ukončovací profily pro hrany, rohové profily a krycí profily na spáry, které dovolují rychlou na jednoduchou montáž.


Počáteční a pokládací profily

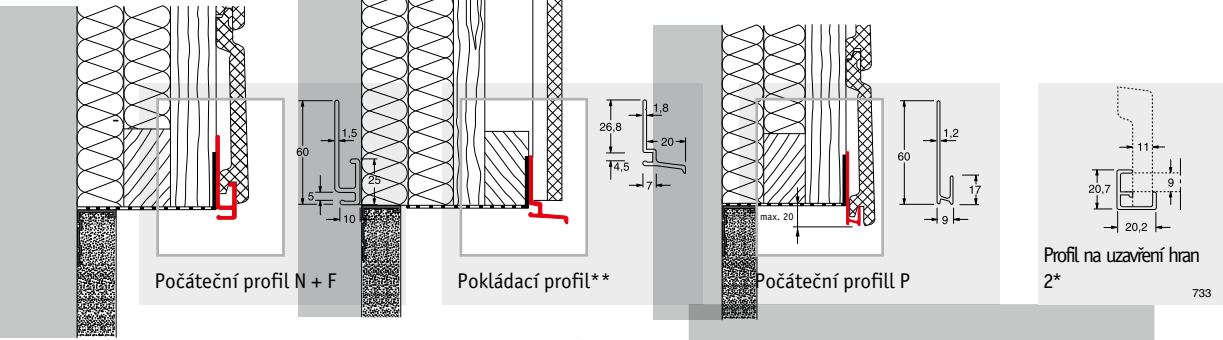


Eckübergänge

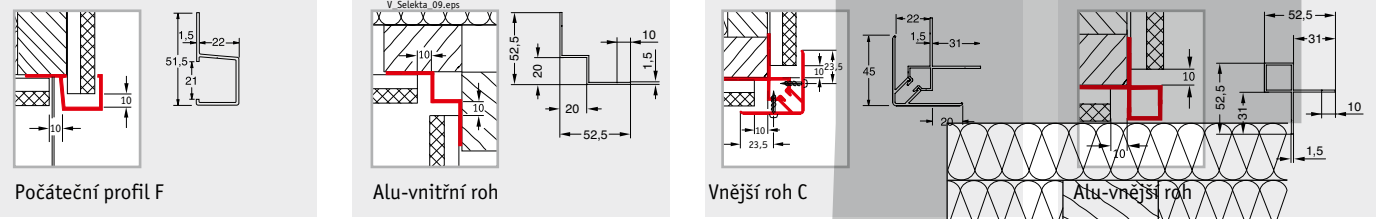

Zakrytí spár



Krycí profily

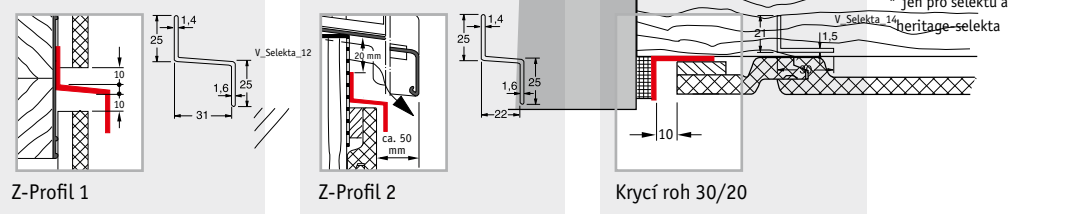

V_Selekta_30

V_Selekta_21

V_Selekta_42

V_Selekta_51

Terasové profily

terrazza
terrazza bz

Se schválením pro
balkóny!

terrazza terasový profil a **terrazza bz** terasový profil, se nechají použít oboustranně. Povrch: fino (jemné drážkování), medio (široké drážkování). Uzavřené podélné spáry. **terrazza bz** terrazza bz je autorizována stavebními úřady, vhodná jako nosná podlaha u balkónů. terrazza terasová dlaždice, povrch: fino (jemná drážka), pro podkládku ve stejném směru, přesazeném o polovinu, nebo v šachovnicovém vzoru.

Technická data	terrazza terasový profil	terrazza bz terasový profil	terrazza terasové kazety
Krycí šířka	cca 150 mm při spáře ca. 5mm cca 155 mm při spáře ca. 10mm	cca 150 mm při spáře cca 5mm cca 155 mm při spáře cca 10mm	cca 442 x 442 mm při spáře cca 3-mm
Dodávaná délka	4 m, 5 m, 6 m (Hrubý přířez)	4 m, 5 m, 6 m (Hrubý přířez)	
Odolnost proti skluzu, dle DIN 51130	Třída R 12/V 8 (medio), Třída R 12/V 10 (fino)	Třída R 12/V 8 (medio), Třída R 12/V 10 (fino)	Třída R 12/V 10
Odolnost proti skluzu podle DIN 51097	Třída C (nejlepší třída)	TřídaC (nejlepší třída)	Třída C (nejlepší třída)
Spotřeba materiálu bm/m²	cca 7 bm při spáře bei 5mm, cca 6,5 bm při spáře 10mm	cca 7 bm při spáře bei 5mm cca 6,5 bm při spáře 10mm	5,12 ks/m²
Výška	38mm	38mm	38mm




877

paseo

paseo terasový profil, oboustranně použitelný. Povrch fino (jemná drážka), medio (široká drážka).

Technická data	paseo terasový profil
Krycí šířka	cca 145 mm při spáře cca 5 mm
Dodávaná délka	4 m (Hrubý přířez)
Odolnost proti skluzu podle DIN 51130	TřídaR 12/V 6
Odolnost proti skluzu podle DIN 51097	Třída C (nejlepší třída)
Spotřeba ,materiálu bm/m²	ca. 6,9 bm
Výška	30mm

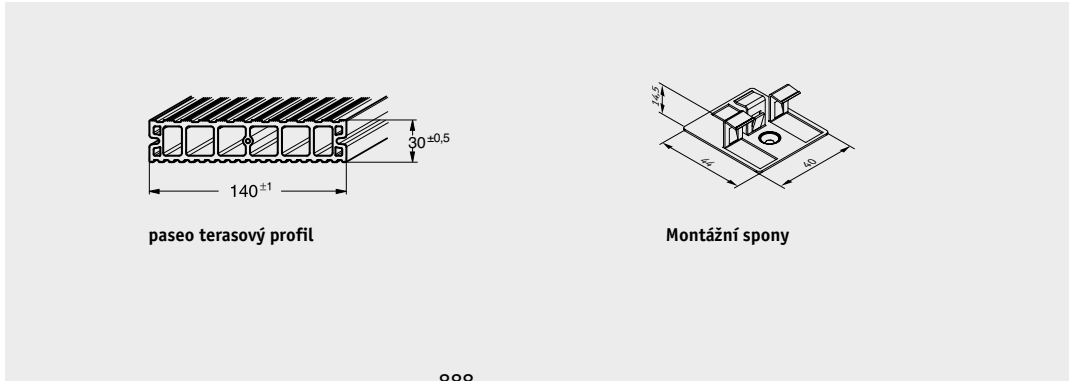


888


entero 2.0 **NOVÉ!**
entero plus 2.0 **NOVÉ!**

entero 2.0 terasový profil a entero plus 2.0 terasový profil, oboustranná pokládk. Povrchy: brosso (kartáčovaný), solco (jemné drážkování). Díky zabudovanému odvodňování u povrchu brosso lze položit bez spádu. entero 2.0 s opticky uzavřenými podélnými spárami, entero plus 2.0 s uzavřenými podélnými i příčnými spárami.

Technická data	entero 2.0	entero plus 2.0
Krycí šířka	cca 152 mm při spáře cca 7-mm	cca 152 mm při spáře cca 7-mm
Dodávaná délka	3 m, 4 m, 5 m (Hrubý řez)	2m
Odolnost proti skluzu dle DIN 51130	Třída R 12 – brosso Třída R 12 / V8 – solco	Třída R 12 – brosso Třída R 12 / V8 – solco
Osolnost proti skluzu dle DIN 51097	Třída C (nejlepší třída) – brosso, solco	Třída C (nejlepší třída) – brosso, solco
Spotřeba materiálu bm/m²	ca. 6,58 bm	ca. 6,58 bm
Výška	22mm	22mm
Hmotnost	3,6kg/bm	3,6kg/bm

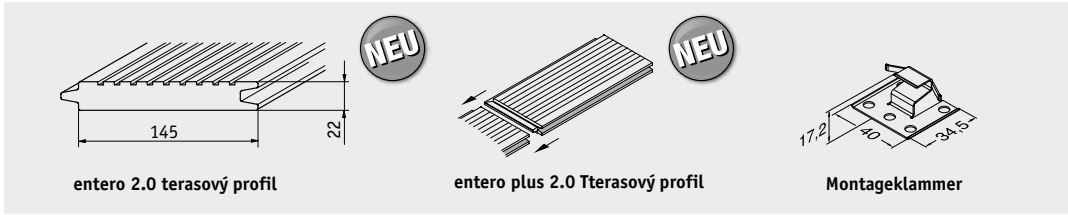

Příslušenství

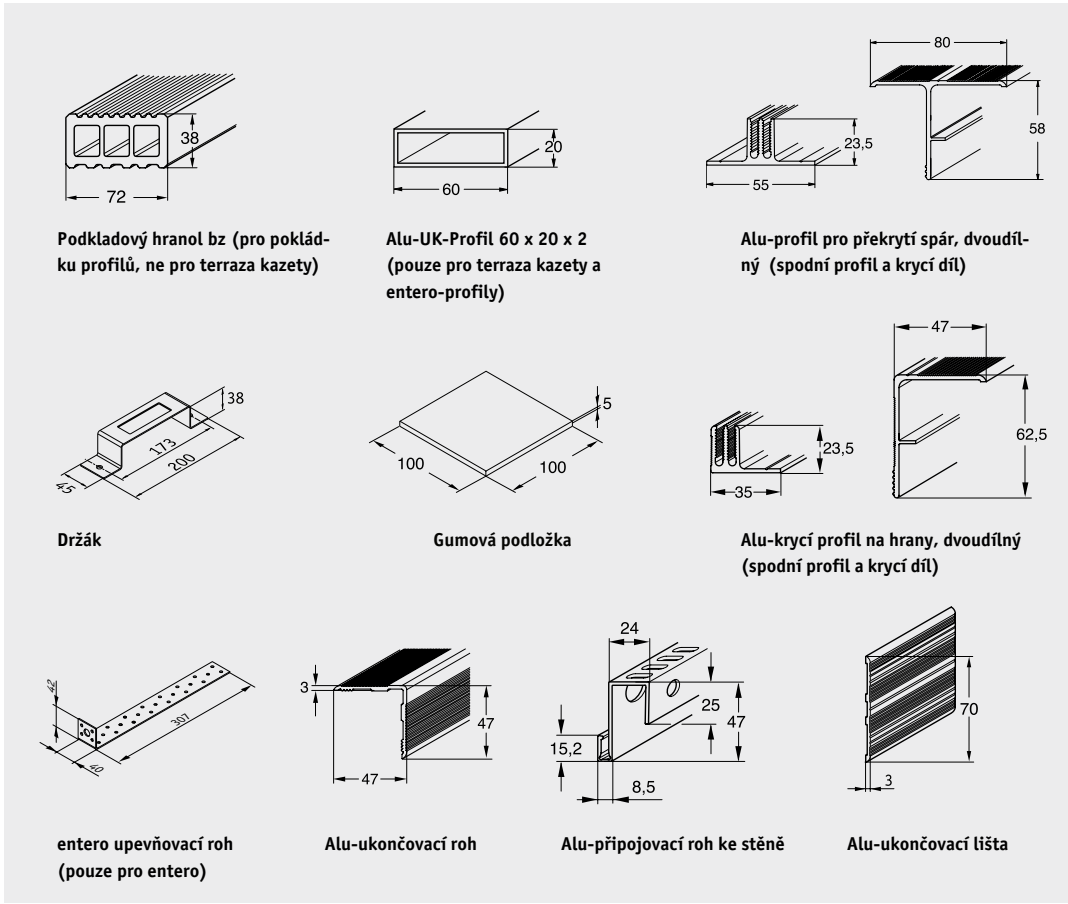


Obklady balkónů

Alu-dlouhé profily




Hliníkové dlouhé profily roma/roma 205 a milano, pro vodorovnou, svislou a diagonální pokládku. Standardní délky 6000 mm (hrubý přířez), odolné proti počasí, s dekorem na obou stranách (dřevo) nebo obě strany stejně barevné ve čtyřech Unibarvách, případně jako přírodní hliník k oboustranné úpravě. Další barvy dle RAL na přání. Povrch matný. Řezné hrany mohou být zakončeny krycím rohem 30/20, profilem na hrany B, nebo krycí deskou.

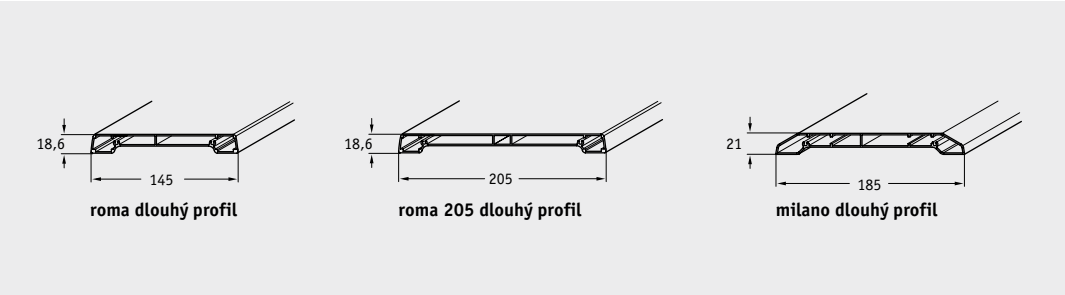

Alu-krátký profil



Hliníkové krátké profily roma a milano pro svislou pokládku. Fixní délky: 1050 mm, odolné proti počasí, s dekorem na obou stranách (dřevo) nebo obě strany stejně barevné ve čtyřech Unibarvách, případně jako přírodní hliník k oboustranné úpravě. Další barvy dle RAL na přání. Povrch matný. Řezné hrany mohou být zakončeny krycím rohem 30/20, profilem na hrany B, nebo krycí deskou.

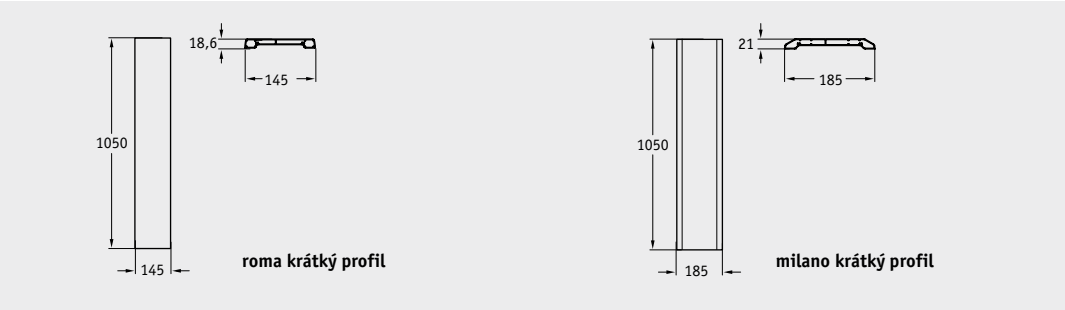

Upevňovací rozteče

Profil	maximální roteč při upevňování / počet vodorovných vzpěr	
milano/roma dlouhý profil	Upevnění na sloupky	1250mm
milano/roma krátký profil	2 vodorovné vzpěry	

square obkladové desky

square obkladové desky pro velkoformátové obklady balkónů. Různé formáty až do max. 3650 x 1320 mm, tloušťka 6 mm nebo 8 mm. Obě strany pohledové, dekorativní v barevných kolekcích Universal, Fantasy, Stone a Wood. Formáty na míru je možné též dodávat. Na přání se dodávají i zbylé odřezky. Dodací lhůta a speciálně tvarované díly, např. řezané do oblouku nebo šikmo na dotaz.

Technická data	square formát 1	square formát 2	square formát 3
Rozměr(mm)	2180 x 1020 x 6/8	3050 x 1320 x 6/8	3650 x 1320 x 6/8
Třída hořlavosti	B2*, B1**	B2*, B1**	B2*, B1**
Povrch	dekor oboustranně		


* Standard, běžná hořlavost ** Na přání obtížně hořlavé. Následující tloušťky na přání: 4 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm

Balkónové zábradlí

Podrobný přehled

Kromě toho, že lze při montáži zohlednit stávající upevňovací desky, lze objednat i upevňovací desky pro montáž originálních WERZALIT sloupků. Na tyto sloupky lze potom upevnit i originální WERZALIT zábradlí a madla. WERZALIT montážní hranoly a montážní rohy slouží k jednoduché a flexibilní montáži dlouhých profilů a obkladových desek. Jako dodatečná ochrana horních řezů sloupků lze použít i hranový profil B.

Upevňovací desky

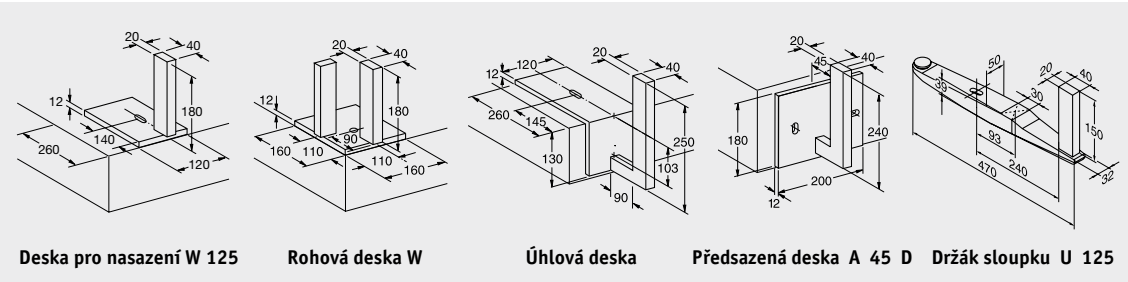


Sloupky N a G


Označení sloupku udává následující vlastnosti:

N = s drážkou
G = hladký, bez drážky
...F = vyfrézování
...K = profil


Beispiel:
tvar profilu
délka v cm
drážka

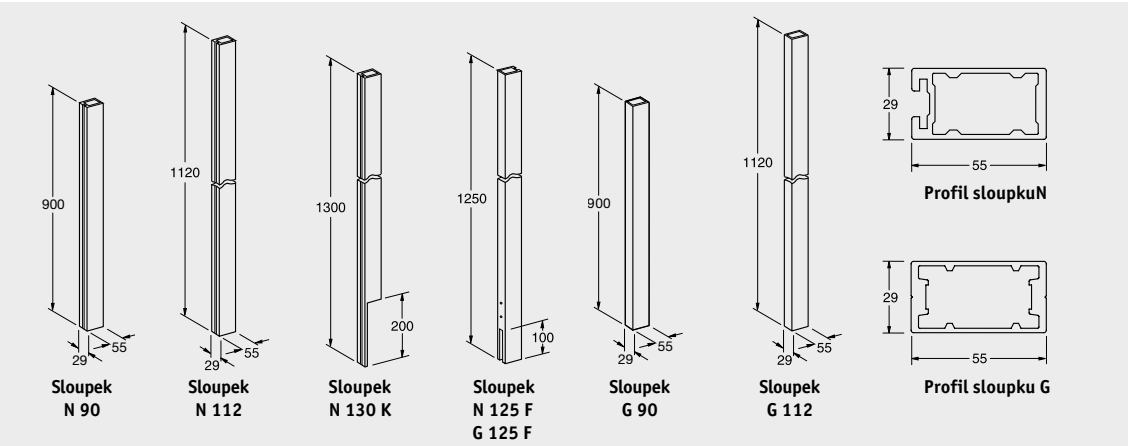


Zábradlí

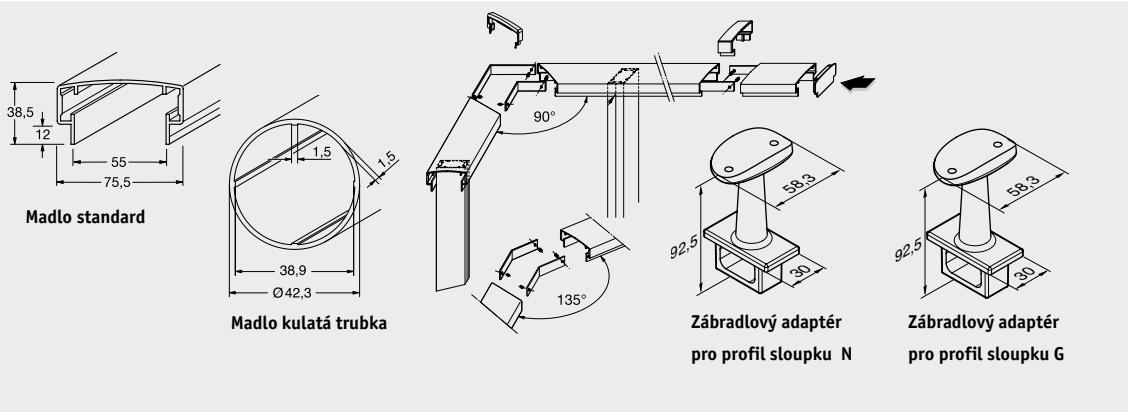

Příslušenství pro montáž

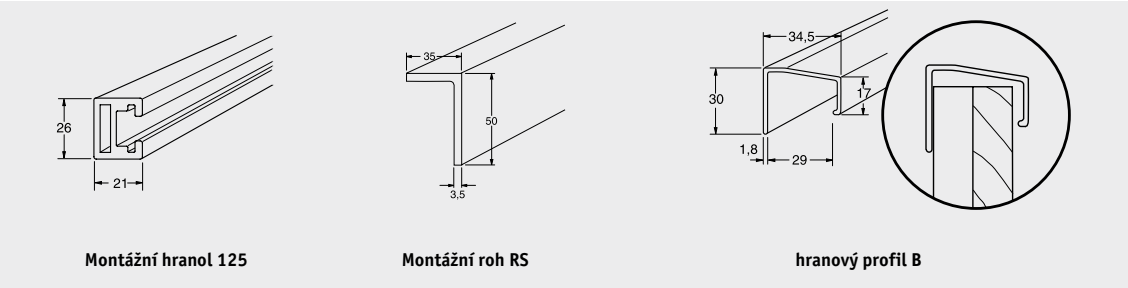

modula 400

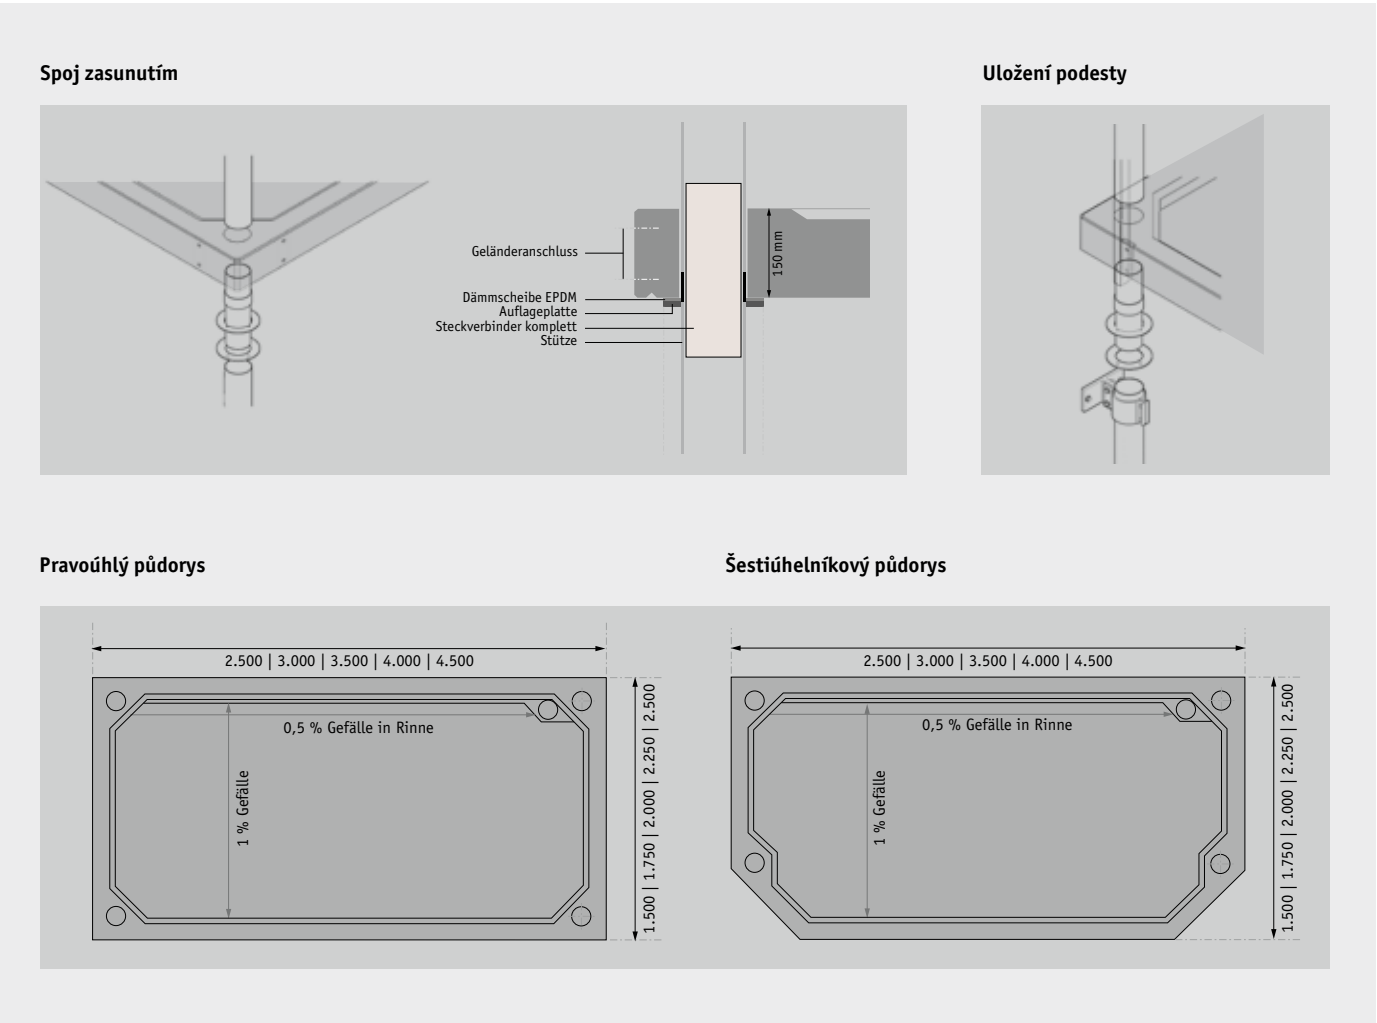

Zasunovací spoj. Sedí přesně.

Stavba systému modula 400 je založena čistě na spojování zasunutím, který zaručuje rychlou a přesnou montáž systému.

Uložení podesty. Harmonická intergrace.

Podpěry jsou vedeny skrze betonovou desku. Přitom leží spoj dvou nad sebou postavených podpěr o něco níže, avšak velmi blízko spodní hrany podesty a spoj je tak neviditelný. Sama betonová deska je uložena na čtyřech platvích s tlumícími EPDM kroužky.

Díky integrovaným podpěrám může být systém modula 400 bez problémů použit ve výklencích a vnitřních rozích. Tak je redukován - posuzováno z venku - ne vždy dobrý dojem dodatečně montovaných zavěšených balkónových systémů. Výsledek: modula 400 tvoří při celkovém pohledu společně s budovou harmonický celek.

Podlaha balkónu. Dvě varianty.

Armovaná betonová deska, jakost C30/37 XC4, XF1 disponuje montážními průchozími otvory pro podpěry systému modula a také úchyty pro sloupky zábradlí. Povrchová voda je odváděna přímo odtokem nebo přes samostatný výtok, případně se napojí na svody.

Horní strana je odolná proti vlivům počasí a nepotřebuje žádnou dodatečnou úpravu. Přesto může být ošetřena nátěrem epoxidovou pryskyřicí nebo keramickými dlaždicemi nebo na ni lze položit jinou podlahovou krytinu, pokud nebude mít vliv na odtok vody.

Standardní rozměry

Rozměry	(mm)
Šířky	2500, 3000, 3500, 4000, 4500
Hloubky	1500, 1750, 2000, 2250, 2500

Komponenty.
Od základů po střechu atraktivní

Spodní platve. Od základu pevný.

Platve pro ukotvení do základů jsou vyrobeny ze žárově zinkované oceli (jakost S 235) a tvoří podstavec systému. Upevňují se do lepených hmoždinek do základu.

Podpěry. Všechny síly optimálně rozloženy

Kvalitní hliníkové podpěry s kruhovým průřezem o průměru od 110 mm nesou celý systém. Podle požadavků statiky jsou k dispozici tři různé síly materiálu.

Barvy

Hliníkové podpěry jsou standardně dodávány čistě bílé (RAL 9010) a světle eloxované (E6 EV1), na přání je lze dodat také ve všech RAL barvách.

Připojení ke stěně. Bezpečně provedeno.

Připojení se skládá ze základní desky s nasazenou přírubou. Pnutí a skřípavé rušivé zvuky u systému modula 400 nevznikají. Stejně tak jsou na minimum redukovány vertikální síly na trny, které by mohly způsobit vlasové trhliny a zapříčinit nasákání fasády vodou.




Následné škody způsobené chybným připojením ke zdi.

Příslušenství.
I tady od zástěny po střechu.

Program příslušenství WERZALIT pro balkónový systém modula nabízí nejen funkční doplňky a dodatečný komfort, ale i další možnosti, jak ovlivnit konečný vzhled domu. Pomocí barevných zástěn lze důraz na pohledové vlastnosti ještě zvýraznit (viz str.11).

Zástěnu lze umístit na jednu, nebo na obě strany. Skládá se z hliníkového rámu s polyakrylovou výplní. Alternativně lze použít kompaktní desky, nebo bezpečnostní sklo.

Konstrukce střechy je uložena na dvou hliníkových příčných pod-pěrách. Na přední straně je voda odváděna do okapu s výpustí, jako alternativu lze dodat samostatný výtok nebo připojení ke svodu DN 50. Střecha je zakryta bezpečnostním sklem o tloušťce 8 nebo 10 mm. Jinou krytinu je po dohodě na přání také možné dodat. Vedle různých variant lze okap integrovat do střechy a zajistit ho přední příčnou podpěrrou. Toto řešení ještě více zdůrazní vzhled balkónové věže.

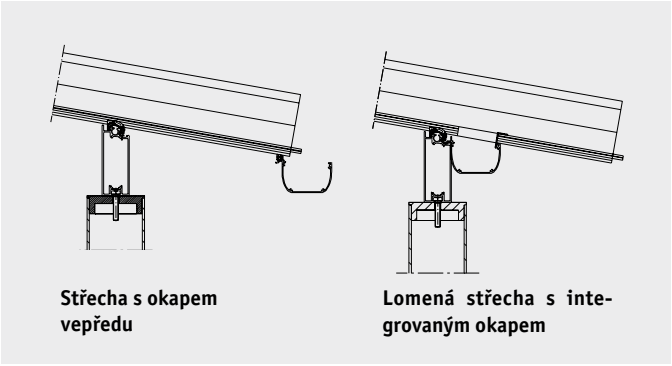

Konstrukce střechy

Okenní parapety


V závislosti na tvaru hrany Vám WERZALIT nabízí bohatý a komplexní program různých okenních parapetů pro použití uvnitř. Ke klasikám s typickým “nosem” patří kolekce **exclusiv** (34 mm). Moderní formou přesvědčí kolekce **compact** (18 mm) s čistým, přímým tvarem a vynikajícím poměrem cena/užitná hodnota. Nová **expona**, okenní parapet s hranou (34 mm) opatřenou ABS-páskou je pokroková klasika, která umožňuje téměř neomezenou volbou barvy hrany zcela nový design prostoru. A systémy pro vedení instalací s pevnou záslepkou přináší oceňované výhody jak při novostavbě, tak i při obnově parapetů, které potřebují opravu. Svoji variabilní šířkou od 65 do 140 mm se výborně hodí pro překrývání a zakrývání. Mohou být opatřeny vestavěným obkladem topných těles, nebo, speciálně při šířce 140 mm, mohou být vybaveny průchodkami pro vedení médií a kabelů. Všechny okenní parapety firmy WERZALIT se vyznačují odolností proti stavební vlhkosti, světlostálým a robustním povrchem, délkami do 6000 mm zaručujícími výhodný prořez a přirozeně také **25-ti letou originální WERZALIT zárukou**.

Vnitřní okenní parapety

Novinka!

Produkt	Výška hrany (mm)	Standardní délka (Hrubý přířez)	Šířka (mm)	Počet dekorů
exclusiv	34	1740mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	4
exclusiv	34	4250mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	18
exclusiv	34	6000mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	18
compact	18	4250mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450	8
expona	34	6000mm	96, 146, 196, 246, 296, 346, 396, 446, 496, 546	18


Všechny okenní parapety se dodávají v požadovaných délkách a šířkách nebo jako dvojitý profil pro řezání na stavbě.

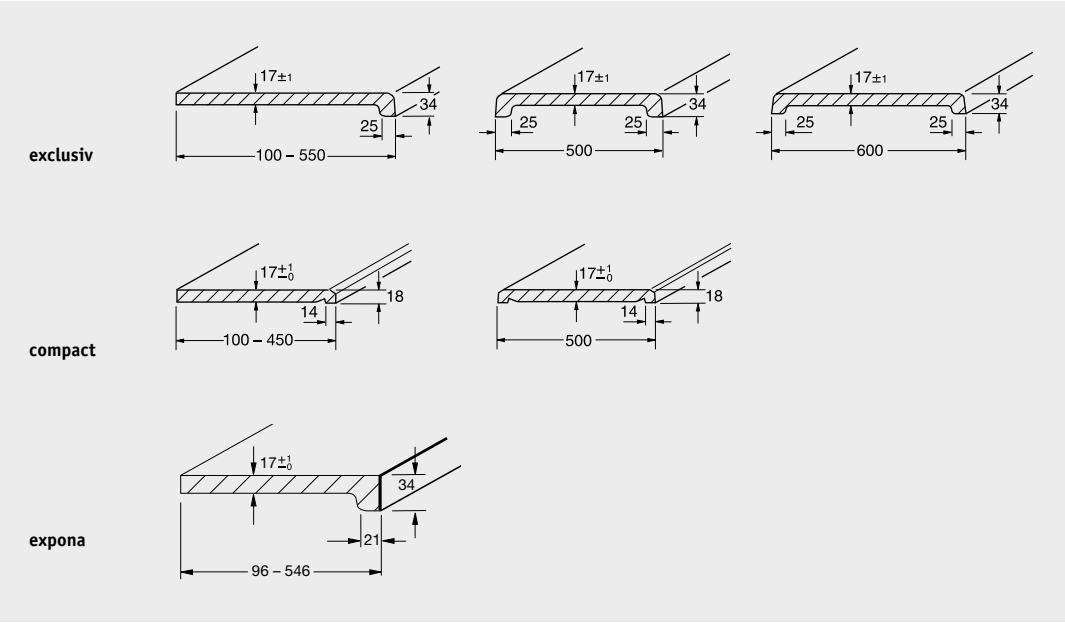

WERZALIT systém pro vedení instalací se třemi výškami pro modernizace i novostavby. Všechny systémy jsou opatřeny ozdobnou drážkou, kterou lze na přání bez doplatku barevně zvýraznit (barvy dle vzorníku RAL).


Systém pro vedení instalací

Produkty	Výška hrany (mm)	Standardní délka (Hrubý přířez)	Šířka (mm)	Počet dekorů
exclusiv-blende	65	6000mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	18
exclusiv-blende	100	6000mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	18
exclusiv-blende	140	6000mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	18
compact-blende	65	4250mm	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450	8

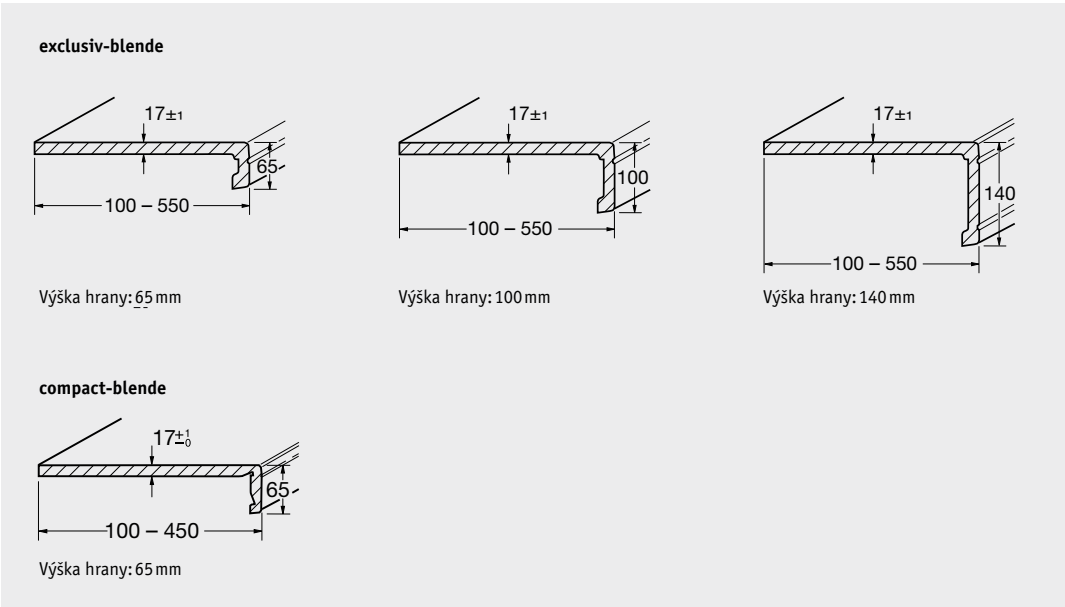

Příslušenství k okenním parapetům

Od krytek na hrany v různých provedeních, přes větrací mřížky až po příslušenství pro montáž – WERZALIT nabízí vše, co je potřebné okolo parapetů. Se zárukou dokonalosti a jistotou v řešení detailů.

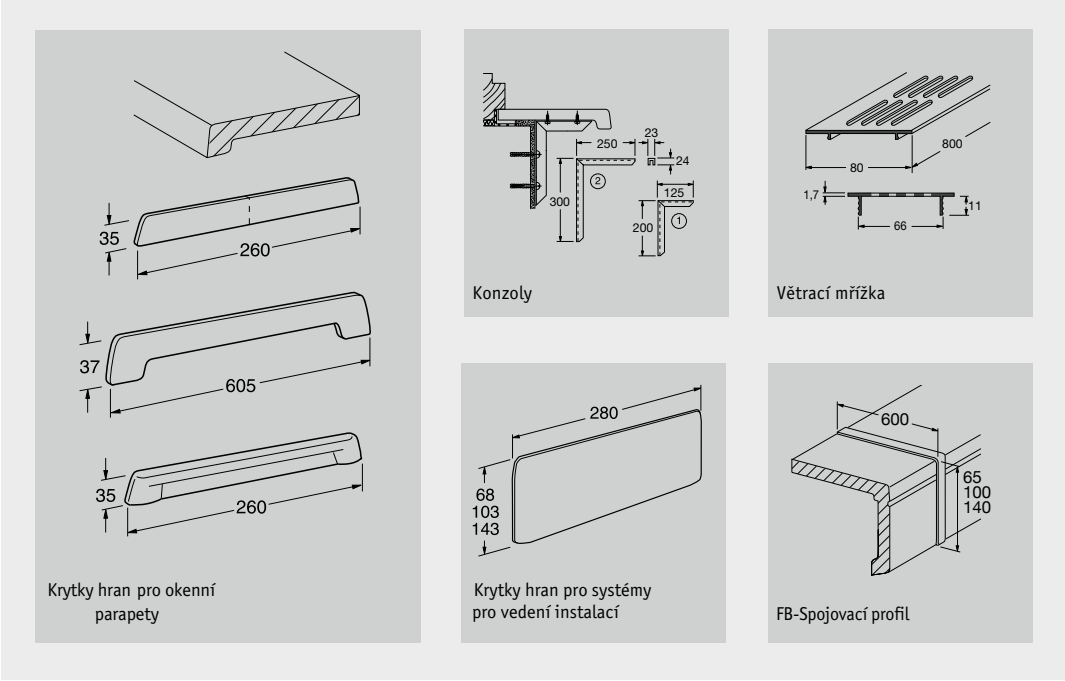

selekta | heritage-selekta | heritage

selekta, heritage-selekta a heritage kolekce Colorpan, cenová skupina II

					
601 dawn white	631 polar	621 sea	617 soft fog	629 deep arctic	609 deep moss
					
686 moon white	682 soft dune	680 bright earth	663 volcanic	665 bright volcanic	640 royal red
					
645 sand	674 turf	658 canyon	673 ashes	678 earth	659 deep canyon

selekta | heritage-selekta | heritage

selekta, heritage-selekta a heritage kolekce Colorpan, cenová skupina I

					
636 coast white	215 cream white	651 stone white	637 soft coast	627 soft arctic	626 arctic white
					
634 deep ocean	639 deep coast	614 deep reed			
					
666 lava white	671 ashes white	676 earth white	681 dune white	679 deep earth	

selekta | heritage-selekta

selekta a heritage-selekta, kolekce Dekopan plus


					
080 spruce silver	081 spruce amber	082 cedar	151 meranty	152 white oak	154 dark cedar
					
156 birch	157 walnut				

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originalen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originalen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

siding






siding kolekce Colorpan, cenová skupina II

					
601 dawn white	631 polar	621 sea	617 soft fog	629 deep arctic	609 deep moss
					
686 moon white	682 soft dune	680 bright earth	663 volcanic	665 bright volcanic	640 royal red
					
645 sand	674 turf	658 canyon	673 ashes	678 earth	659 deep canyon

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originalen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.


siding

siding kolekce Colorpan, cenová skupina I

					
636 coast white	215 cream white	651 stone white	637 soft coast	627 soft arctic	626 arctic white
					
634 deep ocean	639 deep coast	614 deep reed			
					
666 lava white	671 ashes white	676 earth white	681 dune white	679 deep earth	












Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originalen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

Alu-prvky

		
024 hell eloxiert	025 dunkel eloxiert	001 weiß

square

square obkladové desky, kolekce Fantasy





						
853 traffic white	514 pearl white	854 dawn	536 gold	868 peony	562 Nile green	
						
511 rain	855 dove grey	529 antilop	533 marigold	869 gooseberry	864 miami	863 clear teal
						
862 bluebell	856 north sea	521 shadow	538 zinnia	870 bergamot	865 arum	513 storm
						
552 ice	517 ebony*	861 port	858 brick	871 carambola	866 parrot	530 beaver*
						
859 shogun	551 navy	860 aubergine	542 in- finity	872 kiwi	867 moss	857 chocolate

square obkladové desky kolekce Stone

					
884 cloudy cement	885 eternal iron	886 patina rock	887 moon rock	888 corten	889 rubi limescale

square

square obkladové desky, kolekce Universal

					
510 sugar white *	518 ivory	512 silver grey *	515 telegrey	516 tin *	
					
523 cotton	531 sunny *	532 souffle	852 corn	572 lime	851 pistacio
					
549 azur	553 blue ice	558 petrol	561 jade	850 opaline	

* 8-mm-na skladě

square obkladové desky, kolekce Wood

						
874 driftwood	878 diego oak	877 unique elm	873 washy elm	584 sun teak	882 piave cherry	585 delight cherry
						
875 nevada saloon	879 pablo oak	876 texas saloon	880 delicious oak	582 macassar	881 novara elm	883 zebrano nightfall

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originalen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.


Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originalen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

Terasové profily barvy a povrchy

terrazza/terrazza bz

Terasový profil, 2-stranný, fino a medio

fino



482 ter-racotta483 topino484 marrone485 carbone


medio



482 ter-racotta483 topino484 marrone485 carbone

terrazza

Terasové kazety



482 ter-racotta483 topino



484 marrone485 carbone

paseo

Terasový profil, 2-stranný, fino a medio

fino



482 ter-racotta483 topino484 marrone

medio




482 ter-racotta483 topino484 marrone

entero/entero 2.0/entero plus/entero plus 2.0

Terasový profil, 2-stranný, brosso a solco

brosso



484 marrone485 carbone480 espresso*

solco




484 marrone485 carbone480 espresso*

* k dodání pouze s entero 2.0 a entero plus 2.0

Balkónové profily barvy a dekory

milano a roma, Uni




710 pure white735 fall grey703 moonlight grey714 hazel brown

milano a roma, Wood



751 balau754 cedar



Alu-prvky



024 hell eloxiert001 weiß051 graubraun907 metal-licgrau

024 16-12-15-1

Alu-příslušenství



024 hell eloxiert C-0025 dunkel eloxiert C-34026 schwarz eloxiert C-35

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originalen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Dekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originalen abweichen. Gerne stellen wir Ihnen Original-Handmuster zur Verfügung.

exclusiv / expona

exclusiv okenní parapet, expona povrchy okenních parapetů a ABS-na přední hraně a pro boky

exclusiv a expona, kolekce Stein, cenová skupina I, povrch:hladký,matný

001
weiß

167
creme

018
hellgrau

008 mar-
mor hell

070
marmor bianco

310
dolomit

131
quarz

021
metallic

112 pun-
tinella

exclusiv a expona, kolekce Uni, cenová skupina II, povrch perlička

400 po-
larweiß

418
hellgrau

420
dunkelgrau

021
metallic

112 pun-
tinella

exclusiv a expona, kolekce cenová skupina II, povrch jemná struktura

038
ahorn

415 eiche
hell

445 hain-
buche*

103
wenge

151 mer-
anty*

155
eiche gold*

Další ABS hrany pro expona (přední hrana a pro boky)

Kolekce Dynamik

327
rot

338
blau

055
schwarz

416 mul-
tiplex

compact

compact okenní parapet, kolekce Stein, cenová skupina I, povrch: hladká, mat

001
weiß

310
dolomit

311
carrara*

070
marmor bianco

compact okenní parapet, kolekce Emotion, cenová skupina II, povrch: perlička

418
hellgrau

420
dunkelgrau

055
schwarz

400 polar-
weiß **

* výběrový artikel, dodávka možná do vyprodání zásob
** kolekce Uni cenová skupina I

Více informací na www.werzalit.com



Využijte jedinečný zpracovatelský servis WERZALIT pro přípravu na míru zhotovených, přesných parapetů. ex-clusiv okenní parapet s ABS hranou Dekor: 103 wenge

werzalit®
BESTÄNDIG. SCHÖN.

DE **Deutschland**
WERZALIT GmbH + Co. KG
Gronauer Straße 70
71720 Oberstenfeld
Telefon +49 (0) 70 62/50-0
Fax +49 (0) 70 62/50-208
E-Mail info@werzalit.de
www.werzalit.de

AOC **All Other Countries**
www.werzalit.com

CZ **Česká republika**
Idako s.r.o
Bystrá 39
396 01 Humpolec
Telefon +420 737 205 114
+420 732 754 235
E-Mail: idako@seznam.cz
www.werzalitcz.cz
www.w-fasady.cz
www.werzalit.cz

SK **Slovenská republika**
Idako s.r.o
Bystrá 39
396 01 Humpolec
Telefon +420 737 205 114
+420 732 754 235
E-Mail: idako@seznam.cz
www.werzalitcz.cz
www.w-fasady.cz
www.werzalit.cz

terraza®

Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Texte, Bilder, Grafiken und andere, hier veröffentlichte Informationen unterliegen dem Copyright / Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums der WERZALIT GmbH + Co. KG. Jegliche

Alle in der Broschüre dargestellten Farben/Bekore können aus drucktechnischen Gründen von den Originaltönen abweichen.

Nr. 90 004-030/03/16/WA